



Especificaciones:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Modelo | NA MBA-16 |
| Número de zonas | 16 |
| Número de indicadores de habitación | 16 |
| Número de pulsadores de habitación | 16 |
| Tipo de indicación | Acústica y Óptica |
| Normativa | CTE DB SUA - SUA3, ROHS, CE |
| Alimentación | 24 V |
| Montaje | Sobremesa o en pared |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 160 x 120 x 45 mm |
| Peso | 500 gramos |
| Accesorios opcionales | Orejeras sujeción pared |

Descripción:


Central compacta de señalización de llamadas de 16 zonas compatible con el sistema NA MBA-KIT. Se precisa un kit NA MBA-KIT por habitación (o baño). Indicador acústico y óptico de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa.

Terminado en chapa color negro.

Accesorios opcionales para montaje en pared, y patas de goma para montaje de sobremesa.

Se requiere alimentación externa (24Vdc).

Accesorios de montaje opcionales:

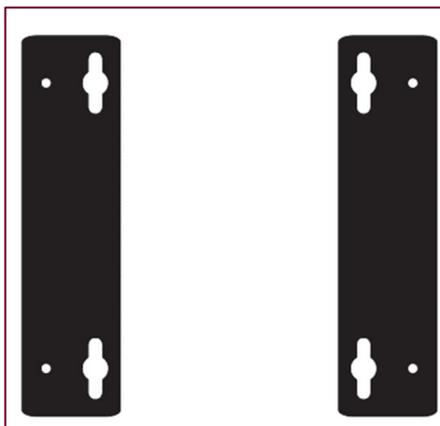

Orejeras par sujeción a pared