




# **Sondermikrofone**

# **Special microphones**




## SONDERMIKROFONE • SPECIAL MICROPHONES

Elektret- und dynamische Mikrofone • Electret and dynamic microphones

- formstabiles Kunststoffgehäuse
- speziell geeignet für Raumüberwachung
- dyn. 400 Ohm (omnidirektional)
- PVC-Kabel 1-adrig, geschirmt
- mit selbstklebender Klettbefestigung
- h = 24mm; Ø = 48mm; 70g
- **optional:** Vorverstärker, kundenspez. Stecker, andere Kabellänge

- solid plastic housing
- especially designed for room observation
- dyn. 400 Ohm (omnidirectional)
- PVC-cable 1-wired, shielded
- with self-adhesive hook and loop tape
- h = 24mm; Ø = 48mm; 70g
- **option:** preamplifier, customized connectors, various cable lengths

### EM7

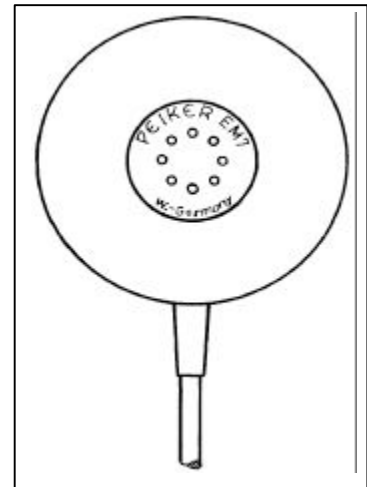


Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2801-008-001-51	EM7/400/C77-2,5m
2801-008-000-51	EM7/V179/C77-2,5m
2801-017-000-51	EM7/V179/C77-5,0m

- robustes Gehäuse mit Gummiummantelung
- speziell geeignet für Außenüberwachung
- staub- und spritzwasserdicht (IP54)
- elek. 1,5k Ohm (omnidirektional)
- PVC-Kabel 1-adrig, geschirmt, 3m
- h = 35mm; Ø = 22mm; 25g
- **optional:** kundenspez. Stecker, andere Kabellängen

- solid housing with rubber coating
- especially designed for outdoor observation
- dust- and splash-proofed (IP54)
- elec. 1,5 kOhm (omnidirectional)
- PVC-cable 1-wired, shielded, 3m
- h = 35mm; Ø = 22mm; 25g
- **option:** customized connectors, various cable lengths

### EM14

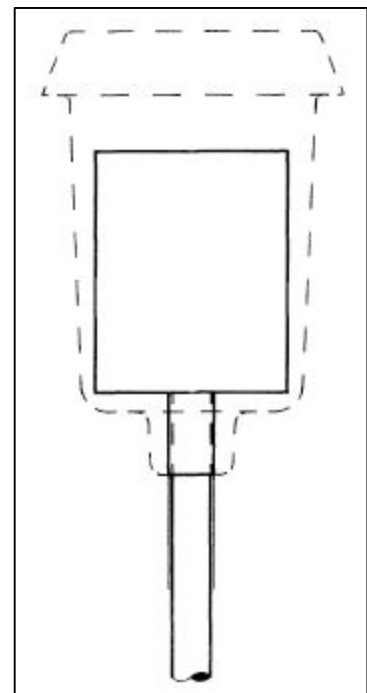


Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2801-018-001-51	EM14/C127

## SONDERMIKROFONE • SPECIAL MICROPHONES

Elektret- und dynamische Mikrofone • Electret and dynamic microphones

- formschönes und klimastabiles Kunststoffgehäuse
  - speziell geeignet für Tisch- und Pultmontage
  - elek. 1,5 kOhm (unidirektional, geräuschkompensierend in Grenzfläche liegend)
  - PVC-Litzenkabel 1-adrig, geschirmt, 1,5m
  - l · b · t = 42 · 21 · 14mm; 15g
  - **optional:** kundenspez. Stecker, andere Kabellängen
- 
- handsome and climate-resistant plastic housing
  - especially designed for desktop mounting
  - elec. 1,5 kOhm (unidirectional, noise compensating placed in boundary surface)
  - PVC-stranded wire 1-wired, shielded, 1,5m
  - l · w · d = 42 · 21 · 14mm; 15g
  - **option:** customized connectors, various cable lengths

### AEM1

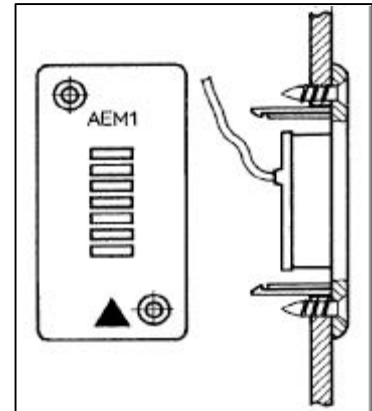

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2920-001-000-51	AEM1