





Pultsysteme

Desktop systems



PS12

- stabiles Metallgehäuse mit 4 Gummifüßen
- Schwanenhalsmikrofone (TM168/169/170, ME251/351 ...) auf Bodenplatte montiert
- versch. Mikrofonimpedanzen und -typen (dyn./elektr.)
- Anschluß an der Rückseite mittels Einbaubuchse oder fest montierte Kabel mit Knickschutztülle
- 1- 3 Tastschalter (Umschalter 1- oder 2-polig)
- 1- 3 Signal-LED (rot/grün/gelb)
- l · b · t = 160 · 106 · 15mm; 750g (o. Mik.)
- **optional:** Vorverstärker, versch. Kabeltypen, Tastenfarben, Tastenbeschriftungen, Gehäusebedruckungen

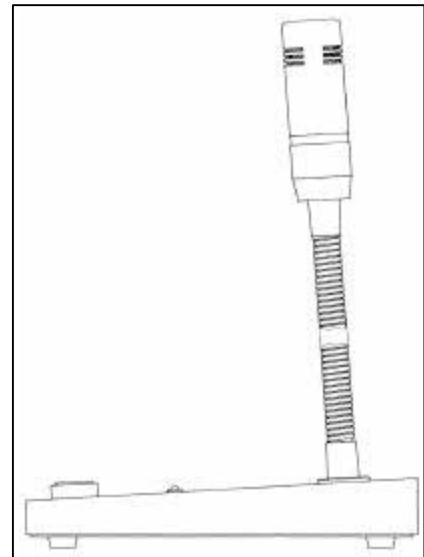


- solid metal housing with 4 rubberfeets
- gooseneck-microphones (TM168/169/170, ME251/351 ...) mounted at baseplate
- different microphone impedances and types (dyn./electr.)
- connection on rear side using panel jacks or fix mounted cables with anti-kink sleeve
- 1- 3 push-buttons (switch 1- or 2-pole)
- 1- 3 indicator lamps "LED" (red/green/yellow)
- l · w · d = 160 · 106 · 15mm; 750g (without microphone)
- **option:** preamplifier, diff. cable types, push-button colours, key labeling, print on housing

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2401-120-000-40	PS12/1T-1-pol/ME251/V413-1/Sh.8x300
2401-122-000-41	PS12/1T-1-pol/ME351/Sh.8x300
2401-119-000-41	PS12/1T-1-pol/ME351/Sh.8x500
2401-074-000-40	PS12/1T-1-pol/TM170/200/Sh.11x200/C14-2m
2401-007-000-41	PS12/1T-2-pol nur Gehäuse/only housing
2401-007-000-40	PS12/1T-2-pol nur Gehäuse/only housing
2401-098-000-40	PS12/1T-2-pol/1L/TM168/200/Sh.11x200
2401-049-000-40	PS12/1T-2-pol/TM168/200/Sh.11x200
2401-047-000-40	PS12/1T-2-pol/TM169/200/Sh.11x200
2401-093-000-40	PS12/3T-1-pol/TM168/200/Sh.11x200
2401-059-000-40	PS12/3T-2-pol/3L/TM168/200/Sh.11x200

PS20

- stabiles Metallgehäuse mit 4 Gummifüßen
- Schwanenhalsmikrofone (TM168/169/170, ME251/351 ...) auf Bodenplatte montiert
- versch. Mikrofonimpedanzen und -typen (dyn./elektr.)
- eingebauter Lautsprecher (8 Ohm/3 Watt)
- Anschluß an der Rückseite mittels Einbaubuchse oder fest montiertem Kabel mit Knickschutztülle
- 1- 3 Tastschalter (Umschalter 1- oder 2-polig)
- 1- 3 Signal-LED (rot/grün/gelb)
- l · b · t = 160 · 106 · 25mm; 750g (o. Mik.)
- **optional:** Vorverstärker, versch. Kabeltypen, Tastenfarben, Tastenbeschriftung, Gehäusebedruckungen, Potentiometer, Ein-/Ausschalter, Anschlußbuchse z.B. für HSG und Aufzeichnungsgerät

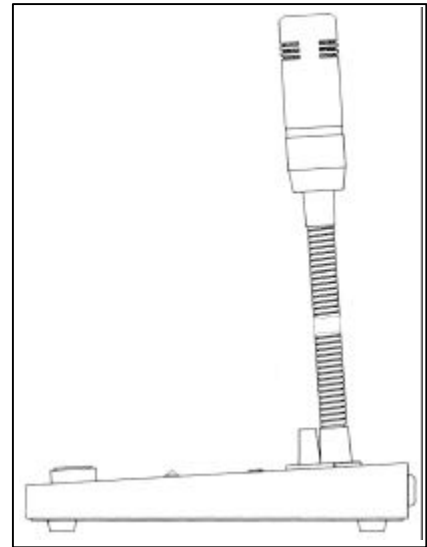

- solid plastic housing with 4 rubberfeets
- gooseneck-microphones (TM168/169/170, ME251/351 ...) mounted at baseplate
- different microphone impedances and types (dyn./electr.)
- built-in loudspeaker (8 Ohm/3 watt)
- connection on rear side using panel jacks or fix mounted cables with anti-kink sleeve
- 1- 3 push-buttons (switch 1- or 2-pole)
- 1- 3 indicator lamps "LED" (red/green/yellow)
- l · w · d = 160 · 106 · 25mm; 750g (wo. mic.)
- **option:** preamplifier, diff. cable types, push-button colours, key labeling, print on housing, potentiometer, on/off-switch, socket e.g. for headset and voice recording

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2402-065-000-40	PS20/1T-2-pol/1L/EA/P/LS8 nur Gehäuse/only housing
2402-067-000-41	PS20/1T-2-pol/1L/EA/P/LS8/ME251/V413-1/Sh.8x300
2402-055-000-40	PS20/1T-2-pol/1L/EA/P/LS8/TM168/200/Sh.11x200
2402-055-000-41	PS20/1T-2-pol/1L/EA/P/LS8/TM168/200/Sh.11x200
2402-049-000-40	PS20/1T-2-pol/1L/P/LS8 nur Gehäuse/only housing
2402-056-000-40	PS20/3T-2-pol/3L/1P/EA/LS8/TM168/200/Sh.11x200