

Antena Omnidireccional


2.4 – 2.5 GHz

Antena Colineal de 10 dBi (sobre el radiador isotrópico), de polarización vertical, omnidireccional con excelente ancho de banda.


Los elementos de la antena están protegidos con un radomo de fibra de vidrio que asegura una larga vida de funcionamiento en entornos adversos.

Con el fin de reducir el ruido causado por las descargas electrostáticas, todas las partes metálicas de la antena están puestas a tierra.

La antena se suministra completa con los herrajes, para mástiles de diámetro entre 30 y 65 mm. Los anclajes son de aluminio y las abrazaderas, tuercas y arandelas son de acero inoxidable.

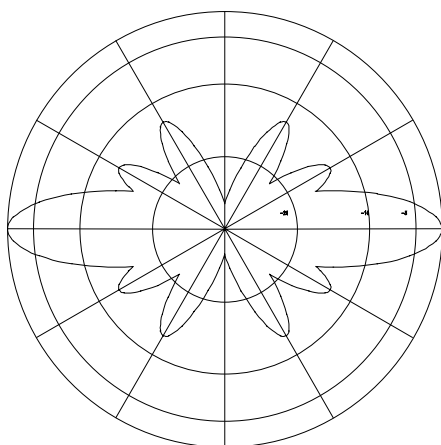

Plano Vertical

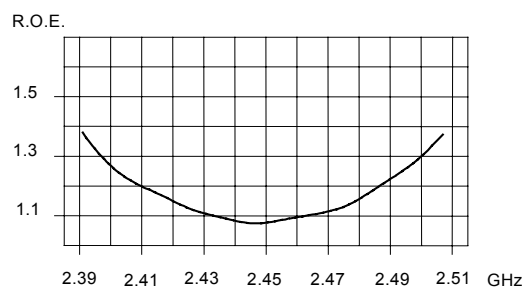

Referencia	AS 5881
Frecuencia	2.4 – 2.5 GHz
Impedancia	50 Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	10 dBi
Ancho de Haz @ - 3 dB	15°
Ancho de banda	150 MHz
R.O.E.	< 1,5
Potencia Max.	50 W
Color	Blanco
Conector	N - Hembra
Carga al viento @ 160 Km/h	71 N
Longitud	0.8 mts
Peso	2,5 Kg