

DESCRIPTION:


CARTER CONSTITUE PAR UNE BOITE ET UN COUVERCLE EN METAL LEGER PROTEGE PAR UNE PEINTURE EPOXY PG13. LA FERMETURE DU COUVERCLE, S'EFFECTUE SUR JOINT D'ETANCHEITE PAR 4 VIS IMPERDABLES SIX PANS CREUX.

- (A) 1 ENSEMBLE DE CARTES ELECTRONIQUES RCT184PIGSM/PR
  - (B) 1 Bouchon d'obturation BFC030UZINE3
  - (C) ENTREES DE CABLE ( VOIR NOTA ) GM208A10
- REFERENCE: RCT376EIGSM

DESCRIPTION:

CASE AND COVER IN LIGHT ALLOY EPOXY PAINT PG13. THE COVER IS CLOSED BY 4 STAINLESS STEEL SCREWS WITH HEAD EMBEDDED IN A RECESS.

- (A) 1 ELECTRONIC CARDS SETS RCT184PIGSM/PR
  - (B) 1 STOPPING PLUG BFC030UZINE3
  - (C) CABLE GLANDS ( SEE NOTA ) GM208A10
- REFERENCE: RCT376EIGSM

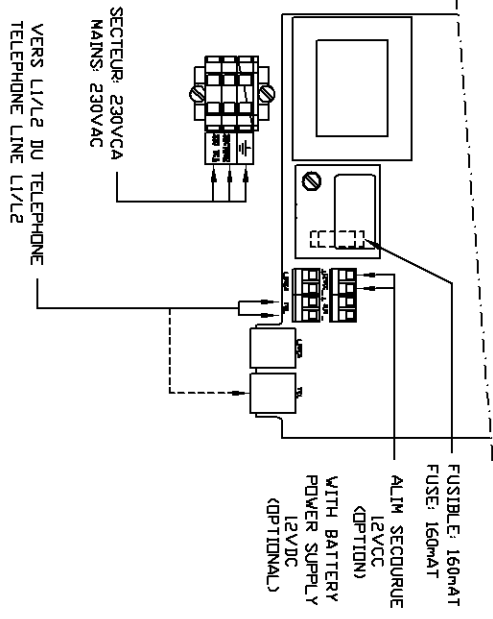

RACCORDEMENT CONNECTING

- NOTA: STATION IS DELIVERED WITH BAG WHO INCLUDES:
- 2 SEALING CAPS
  - 1 CABLE ENTRY TYPE ES116C12\*14 FOR Ø12/14 MAX CABLE
  - 1 CABLE ENTRY TYPE ES11C8\*10 FOR Ø8/10 MAX CABLE
  - 1 CABLE ENTRY REDUCER PE16/PE11
- NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE COMPRENANT:
- 2 Bouchons d'obturation
  - 1 ENTREE DE CABLE TYPE ES116C12\*14 POUR CABLE Ø12 A 14 MAXI
  - 1 ENTREE DE CABLE TYPE ES11C8\*10 POUR CABLE Ø8 A 10 MAXI
  - 1 Bouchon REDUCTEUR PE16/PE11


CONSTRUCTEUR LE LAS 34/36 R. Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS

MATIERE: EXECUTION: Echelle Tirair Plan Tirair disk Planche 1/2 01 376E-ENC

COFFRET ETANCHE WEATHERPROOF BOX ANALOG TO GSM CONVERTER RCT9376E1GSM

23/03/04	B	H.F.	REV. CARTE SIM- ANTENNE EXT			
9/06/03	A	H.F.	1ere EMISSION/Initial Issue			
DATE'S	REV	ETABL	MODIFICATIONS	VERIFIE	APPROUVE	
Dates	Rev	Prepared	Revisions	Checked	Approved	

FOLIO

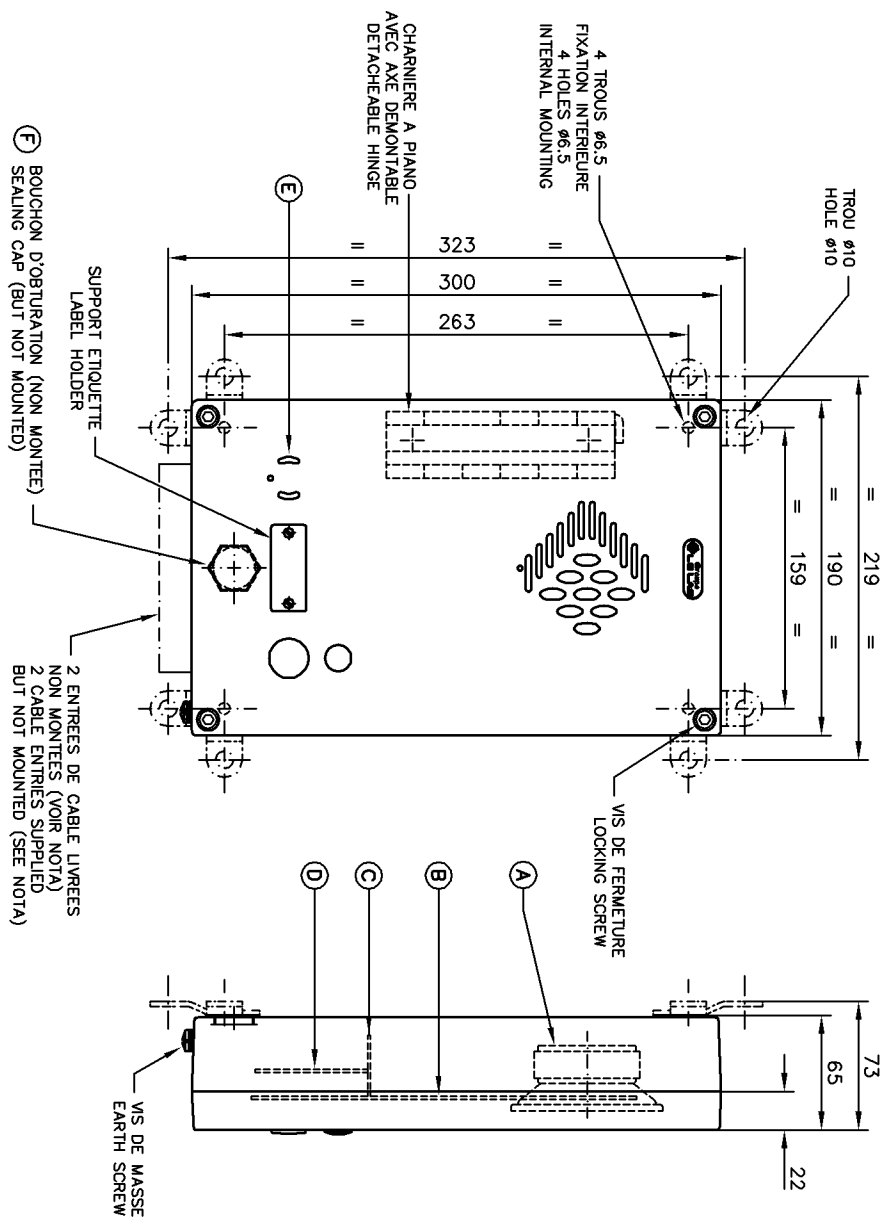

- NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE CONTENANT:
- 2 Bouchons d'obturation
  - 1 Entrée de câble type ES116C12M14
  - 1 Pour câble Ø12 A 14 MAXI
  - 1 Entrée de câble type ES110C9M10
  - 1 Pour câble Ø8 A 10 MAXI
  - 1 Bouchon réducteur PE16/PE11

- NOTA: STATION IS DELIVERED WITH BAG WHO INCLUDES:
- 2 SEALING CAPS
  - 1 CABLE ENTRY TYPE ES116C12M14 FOR Ø12/14 MAX CABLE
  - 1 CABLE ENTRY TYPE ES110C9M10 FOR Ø8/10 MAX CABLE
  - 1 CABLE ENTRY REDUCER PE16/PE11

**DESCRIPTION:**

POSTE TELEPHONIQUE MURAL ETANCHE (IP66) TYPE GSM, COMPOSE D'UNE BOITE ET D'UN COUVERCLE EN METAL LEGER, PROTEGER PAR UNE PEINTURE EPIKOTE. LA FERMETURE DU COUVERCLE, PIVOTANT SUR CHARNIERES A 180° ET DEGONDABLE, SEFFECTUE SUR JOINT D'ETANCHEITE PAR 4 VIS IMPERDABLE SIX PANS CREUX OU SPECIALES (INVOLABLE EN OPTION).

- (A) HAUT PARLEUR ETANCHE 5W/50 OHMS CE124V11
- (B) CARTE MERE GSM WK3844AGM
- (C) CARTE RACCORDEMENT AUTOMATE GSM WK012GSM
- (D) CARTE RACCORDEMENT MODULE GSM WK013GSM
- (E) MICROPHONE ELECTRET CE515V2
- (F) ENTREES DE CABLE ( VOIR NOTA ) GM208A10

**DESCRIPTION:**

GSM TYPE WEATHERPROOF (IP66) WALL MOUNTED TELEPHONE SET COMPRISING A LIGHT ALLOY BACK CASE AND FRONT COVER PROTECTED BY EPIKOTE PAINT. THE FRONT COVER WHICH PIVOTS AT UP TO 180° AND IS REMOVABLE, CLOSSES ON TO A WEATHERPROOF SEAL VIA 4 CAPTIVE STAINLESS STEEL SCREWS.

- (A) 5W/50 OHMS LOUDSPEAKER CE124V11
- (B) GSM MOTHER BOARD WK3844AGM
- (C) AUTOMATE GSM CONNECTING CARD WK012GSM
- (D) MODULE GSM CONNECTING CARD WK013GSM
- (E) ELECTRET MICROPHONE CE515V2
- (F) CABLE ENTRIES ( SEE NOTA ) GM208A10

POIDS: 4.5 Kg  
 REFERENCE: TLG376E1  
 SCHEMA DE PRINCIPE: SP024C8T + SP234U2G

WEIGHT: 4.5 Kg  
 REFERENCE: TLG376E1  
 CIRCUIT DIAGRAM: SP024C8T + SP234U2G

CONSTRUCTEUR		<b>LC LAS</b>		34/36 R. Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS	
Matière:		EXECUTION:		Echelle	
POSTE TELEPHONIQUE ETANCHE IP66		Mains Libres 1 bouton		Type: GSM 900 MHz	
WEATHERPROOF HANDSFREE TELEPHONE IP66		GSM TYPE WITH 1 BUTTON		Rev.	
TLG9376E1		1/3		01	
376E-ENC					
13/02/01	A	ÉTABLI	ÉMISSION/Initial Issue	VERIFIÉ	APPROUVÉ
DATE	REV.	TRACÉ	MODIFICATIONS Revisions	Check	Approved