


EM14

Elektret-Einbaumikrofon

Electret build-in microphone

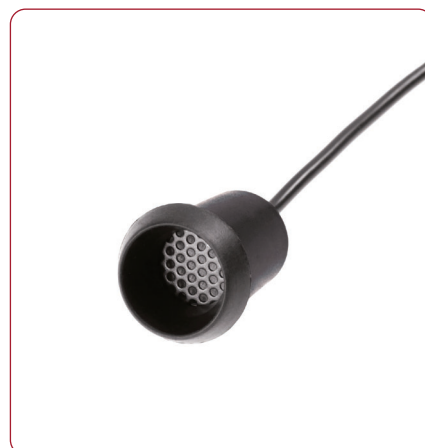

Eigenschaften

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Ganzmetall-Gehäuse mit Gummiummantelung
- Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (IP54)

Characteristics

- Electret microphone capsule
- Full metal housing, rubber coated
- Protected against dust and splashed water (IP54)

Technische Daten

Maße:	Höhe 35 mm, Ø 22 mm
Gewicht:	60 g
Anschluss:	Kabel mit offenem Kabelende, 3 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Einbaumikrofon mit Anschlusskabel
Mikrofon (Elektret)	
Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	50 Hz bis 9 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	10 mV/Pa (-40 dBV/Pa ± 3 dB) bei 5 V/2 kΩ
Impedanz:	1,5 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 2 kΩ
Richtcharakteristik:	Kugel

Specifications

Dimensions:	Height 35 mm, Ø 22 mm
Weight:	60 g / 2.1 oz
Connection:	Cable with open wires, 3 m
Storage temperature:	-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F
Operating temperature:	-25 °C to +60 °C / -13 °F to +140 °F
Scope of delivery:	Build-in microphone with cable
Microphone (electret)	
Operating voltage (DC):	1.5 V to 10 V
Frequency range:	50 Hz to 9 kHz at -10 dB
Sensitivity:	10 mV/Pa (-40 dBV/Pa ± 3 dB) at 5 V/2 kΩ
Impedance:	1.5 kΩ ± 20 % at 1 kHz/R _L = 2 kΩ
Directivity:	Omnidirectional

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour
6801-001-000-51	Schwarz / black