


HA11 EVO

Handapparat mit einer Taste

Handset with one button

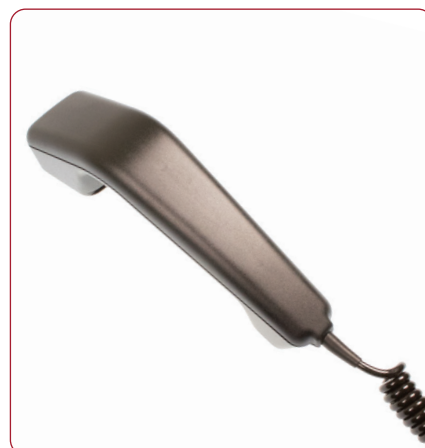

Eigenschaften

- Dynamische Mikrofon- und Hörkapsel
- Großflächige Sendetaste
- Langlebiges Spiralkabel

Characteristics

- Dynamic ear and microphone capsule
- Large push-to-talk button
- Durable spiral cable

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Gehäuse: | Flammwidrig nach UL94 V-0 |
| Maße: | Höhe 67 mm, Breite 54 mm, Tiefe 213 mm |
| Gewicht: | 300 g |
| Anschluss: | 12-polige Klemmleiste in der Auflage, 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m |
| Lagertemperatur: | -30 °C bis +70 °C |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang: | Handapparat mit Spiralkabel |
| Mikrofon (dynamisch) | |
| Frequenzbereich: | 200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit (in LRGP) | 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB) |
| Impedanz: | 200 Ω ± 20 % bei 1 kHz |
| Richtcharakteristik: | Kugel |
| Hörer (dynamisch) | |
| Frequenzbereich: | 300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit: | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler) |
| Impedanz: | 300 Ω ± 20 % bei 1 kHz |
| Belastbarkeit: | 10 mW |

Specifications

| | |
|-----------------------------|---|
| Housing: | Flame resistant per UL94 V-0 |
| Dimensions: | Height 67 mm, width 54 mm, depth 213 mm |
| Weight: | 300 g / 10.6 oz |
| Connection: | 12-pole terminal strip in the support, 6-core halogen-free spiral cable, 2 cores shielded, extension length max. 1.35 m |
| Storage Temperature: | -30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F |
| Operating Temperature: | -20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F |
| Scope of delivery: | Handset with spiral cable |
| Microphone (dynamic) | |
| Frequency range: | 200 Hz to 6 kHz at -10 dB |
| Sensitivity (in LRGP): | 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB) |
| Impedance: | 200 Ω ± 20 % at 1 kHz |
| Directivity: | Omnidirectional |
| Earpiece (dynamic) | |
| Frequency range: | 300 Hz to 4 kHz at -10 dB |
| Sensitivity: | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler) |
| Impedance: | 300 Ω ± 20 % at 1 kHz |
| Maximum output: | 10 mW |

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

| Art.-Nr. • Art. no. | Farbe • Colour | Tasten • Buttons | Tastenfarbe • Button Colour |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6511-001-000-51 | schwarz / black | 1 Sendetaste / 1 PTT button | orange / orange |

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

| Art.-Nr. • Art. no. | Beschreibung • Description |
|---------------------|--|
| 6507-007-400-51 | Auflage A10 für Handapparate HA10 und HA11 / Cradle A10 for handsets HA10 and HA11 |