


TF1

Schwanenhalsendetaste

Gooseneck push-to-talk button

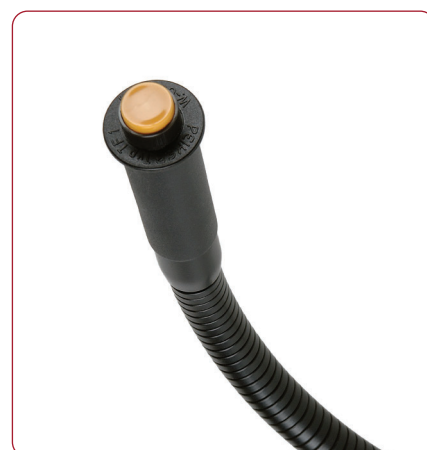

Eigenschaften

- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Ergonomisch platzierbar
- Ideal für Sonderfahrzeuge
- Langlebiger Schaltkontakt
- Befestigungswinkel

Characteristics

- Rugged housing with gooseneck
- Position for improved ergonomics
- Perfect for specialty vehicles
- Long life switch contact
- Mounting bracket

Technische Daten

Maße:	Länge 250 mm, Kopf Ø 19 mm, Körper Ø 15 mm, Schwanenhals Ø 11 mm
Gewicht:	150 g
Anschluss:	Kabel mit offenem Kabelende
Lagertemperatur:	-40 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Lieferumfang:	Schwanenhalsendetaste mit Anschlusskabel und Befestigungswinkel BW2
Schalter	
Schaltleistung:	max. 24 VDC/500 mA
Schaltzyklen:	200.000
Schutzklasse:	IP40
Betätigungskraft:	max. 5 N

Specifications

Dimensions:	Length 250 mm, head Ø 19 mm, body Ø 15 mm, gooseneck Ø 11 mm
Weight:	150 g / 5.3 oz
Connection:	Cable with open wires
Storage Temperature:	-40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F
Operating Temperature:	-25 °C to +70 °C / -13 °F to +158 °F
Scope of delivery:	Gooseneck push-to-talk button with cable and BW2 mounting bracket
Switch	
Switching capacity:	max. 24 VDC/500 mA
Life cycle:	200,000
Protection class:	IP40
Operating force:	max. 5 N

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Kabel • Cable	Stecker • Plug
6703-007-000-51	Gehäuse: Schwarz / housing: black Taste: Gelb / button: yellow	1,5 m / 1.5 m	-
6703-008-000-51	Gehäuse: Schwarz / housing: black Taste: Gelb / button: yellow	5,5 m / 5.5 m	3,5 mm Klinkenstecker / 3.5 mm jack plug

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
1001-065-101-41	Befestigungswinkel BW2 / BW2 mounting bracket