


HA10 EVO

Handapparat mit Daumenbügel, einer Taste und Auflage

Handset with thumb guard, one button and cradle

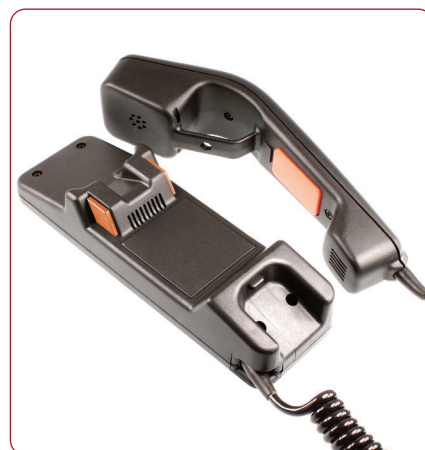

Eigenschaften

- Dynamische Mikrofon- und Hörkapsel
- Großflächige Sendetaste
- Langlebiges Spiralkabel
- Auflage mit Verriegelung des Handapparates, manuelle Entriegelung über Tasten
- Mit Umschaltkontakt in der Auflage (Hook)
- Anschluss über Klemmleiste

Characteristics

- Dynamic ear and microphone capsules
- Large push-to-talk button
- Durable spiral cable
- Cradle with locking mechanism for the handset with release button
- Automatic hook switch mechanism in the cradle
- Connection via screw-down terminal strip

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse: | Kunststoff PC-ABS, schwarz |
| Maße mit Auflage: | Höhe 85 mm, Breite 63 mm, Tiefe 213 mm |
| Gewicht: | 395 g |
| Anschluss: | 12-polige Klemmleiste in der Auflage, 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m |
| Lagertemperatur: | -30 °C bis +70 °C |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang: | Handapparat mit Spiralkabel und Auflage |
| Mikrofon (dynamisch) | |
| Frequenzbereich: | 200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit (in LRGP) | 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB) |
| Impedanz: | 200 Ω ± 20 % bei 1 kHz |
| Richtcharakteristik: | Kugel |
| Hörer (dynamisch) | |
| Frequenzbereich: | 300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit: | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler) |
| Impedanz: | 300 Ω ± 20 % bei 1 kHz |
| Belastbarkeit: | 10 mW |

Specifications

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Housing: | F |
| Dimensions with cradle: | Height 85 mm, width 63 mm, depth 213 mm |
| Weight: | 395 g / 13.9 oz |
| Connection: | 12-pole terminal strip in the support, 6-core halogen-free spiral cable, 2 cores shielded, extension length max. 1.35 m |
| Storage Temperature: | -30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F |
| Operating Temperature: | -20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F |
| Scope of delivery: | Handset with spiral cable and cradle |
| Microphone (dynamic) | |
| Frequency range: | 200 Hz to 6 kHz at -10 dB |
| Sensitivity (in LRGP): | 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB) |
| Impedance: | 200 Ω ± 20 % at 1 kHz |
| Directivity: | Omnidirectional |
| Earpiece (dynamic) | |
| Frequency range: | 300 Hz to 4 kHz at -10 dB |
| Sensitivity: | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler) |
| Impedance: | 300 Ω ± 20 % at 1 kHz |
| Maximum output: | 10 mW |

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

| Art.-Nr. • Art. no. | Farbe • Colour | Taste • Button | Tastenfarbe • Button Colour |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 6510-002-002-51 | schwarz / black | 1 Sendetaste / 1 PTT button 2 Entriegelungstasten / 2 release buttons | orange / orange orange / orange |