


TM880 SH

Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit einer Taste

Dynamic gooseneck microphone with one button

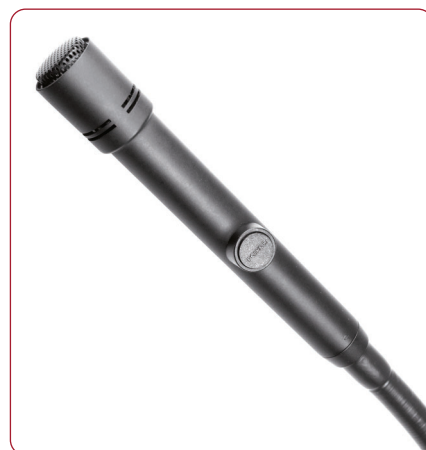

Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonskapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Extrem langlebiger Schaltkontakt
- Geschützt gegen Metallstaub (INTERCEPT-System) und Spritzwasser

Characteristics

- Dynamic microphone capsule
- Unidirectional high noise cancelling
- Rugged housing with gooseneck
- Very long life switching contact
- Protected against metal dust (INTERCEPT) and splashed water

Technische Daten

Schwanenhals:	Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz
Maße:	Länge 650 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm, Schwanenhals Ø 18 mm
Gewicht:	875 g
Anschluss:	Kabel, 4 m, offenes Kabelende
Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Mikrofon (dynamisch)	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1,6 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz, 180° -15 dB)

Specifications

Gooseneck:	Steel coil with external brass winding, black
Dimensions:	Length 650 mm, head Ø 29 mm, body Ø 24 mm, gooseneck Ø 18 mm
Weight:	875 g / 30.8 oz
Connection:	Cable, 4 m, open wires
Storage temperature:	-25 °C to +70 °C / -13 °F to +158 °F
Operating temperature:	-20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F
Microphone (dynamic)	
Frequency range:	300 Hz to 8 kHz at -10 dB
Sensitivity:	1.6 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedance:	200 Ω ± 20 % at 1 kHz
Directivity	Cardioid (at 1 kHz, 180° -15 dB)

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Beschreibung • Description
6118-002-000-05	Schwarz / black	TM880 Schwanenhalsmikrofon mit schwarzer Taste / TM880 gooseneck microphone with black button

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
1014-006-101-41	BP1 Massive Bodenplatte mit M14 Gewinde / BP1 large base plate with M14 screw thread
1014-007-101-05	BP3 Gedrehte Bodenplatte mit M14 Gewinde / BP3 base plate with M14 screw thread
1008-135-100-51	Gummischutzring für Mikrofonkopf (10er Satz) / rubber protective ring for microphone head (set of 10)