




Descripción:

Teléfono intercomunicador especialmente indicado para salas blancas (estériles) tales como quirófanos, laboratorios, etc.. con audio de calidad y comunicación full dúplex. Disponible en varias opciones.

Opciones:

- IP-SIP / Analógico
- Teclado / 1 pulsador
- Display
- Conexión a altavoz externo o luminaria
- Flash interno
- Empotrar / Superficie

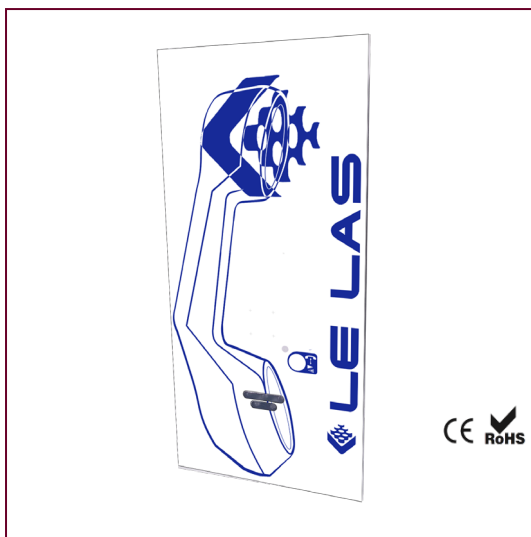

Especificaciones técnicas:

Potencia	5 W
Rango de frecuencia	110 Hz a 16 KHz
SPL (1m, 1W)	85 dB
Máximo SPL	92 dB
Protección IP	IP 66
Rango temperatura	-40° / +60°
Montaje	Empotrado
Entradas	Internas
Frontal	Poliéster adhesivo lavable
Color	RAL 2005
Dimensiones	150 x 320 x 52 mm
Peso	1,6 Kg
Accesorios incluidos	Soportes de empotrado

Especificaciones modelo VOIP:

POE
Modo conversación en manos libres , dúplex o PTT
SIP, RTP, RTCP, STUN, NTP
G.711a, G.711u, G.736-32, G.721-RFC3551, Ilbc, G.722
SIP Signalling Stack
Rich Telephony Application
Modo Stand Alone P2P and Proxy Infrastructure
SIP Failover Server Support
Subsistema de audio analogico
Consilient Voice Processing
Modo Hotline, Intercom y Push-to-Call
DTMF Detect and Generate

Especificaciones modelo analógico:

Tensión de alimentación
de 12 – 48 Vdc
Consumo 20 –80 mA
Voltaje de timbre de 35 – 90 Vac
Dialing DTMF / pulso
Descuelgue automático / manual

