


TM110

Dynamisches Handmikrofon mit einer Taste und Vorverstärker

Dynamic hand microphone with one button and pre-amplifier

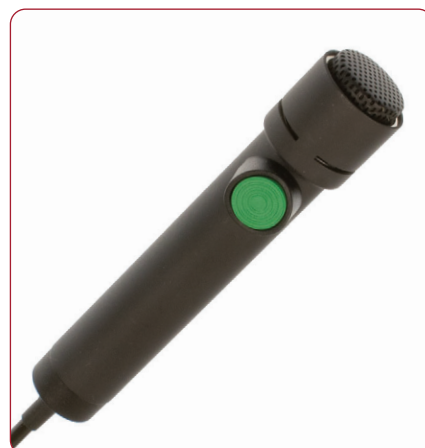

Eigenschaften

- Dynamische Mikrophonkapsel mit Richtwirkung
- Stabiles Metallgehäuse
- Sehr robustes Spiralkabel
- Extrem langlebige/r Schaltkontakt/e
- Unsymmetrischer 2-Draht-Verstärker

Characteristics

- Dynamic microphone capsule with directional effect
- Solid metal housing
- Very rugged spiral cable
- Extremely durable switching contact/s
- Unbalanced 2-wire amplifier

Technische Daten

Maße:	Länge 142 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm
Gewicht:	306 g
Anschluss:	Spiralkabel mit offenem Kabelende, Auszugslänge max. 2,5 m
Verstärker:	2-Draht, unsymmetrisch
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Handmikrofon mit Spiralkabel
Mikrofon	
Betriebsspannung (DC):	9,5 V
Frequenzbereich:	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	600 mV/Pa (-4,5 dBV/Pa ± 3 dB) bei 9,5 V/1 kΩ
Impedanz:	< 1 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 1 kΩ
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz, 180° -15 dB)

Specifications

Dimensions:	Length 142 mm, head Ø 29 mm, body Ø 24 mm
Weight:	306 g / 10.8 oz
Connection:	Spiral cable with open wires, extension length max. 2.5 m
Amplifier:	2-wire, unbalanced
Storage temperature:	-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F
Operating temperature:	-20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F
Scope of delivery:	Hand microphone with spiral cable
Microphone	
Operating voltage (DC):	9.5 V
Frequency range:	300 Hz to 6 kHz at -10 dB
Sensitivity:	600 mV/Pa (-4.5 dBV/Pa ± 3 dB) at 9.5 V/1 kΩ
Impedance:	< 1 kΩ ± 20 % at 1 kHz/R _L = 1 kΩ
Directivity:	Cardioid (at 1 kHz, 180° -15 dB)

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Tasten • Buttons	Tastenfarben • Colour of Buttons
6109-027-000-05	schwarz / black	1 Taste mit Tastenschutz / 1 button with touch protection	grün / green

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
6701-001-000-51	Halter HV5 / HV5 mount
1008-135-100-51	Gummischutzring für Mikrophonkopf (10er Satz) / rubber protective ring for microphone head (set of 10)